



cork



wood



stone




dekwall


WICANDERS[®]
 Nature at your feet

Amorim Revestimentos S.A
 Rua do Ribeirinho 202
 P. O. Box 13
 4536-907 S. Paio de Oleiros
 PORTUGAL

p_ (+351) 227 475 600
 e_ wicanders.ar@amorim.com
 www.wicanders.com

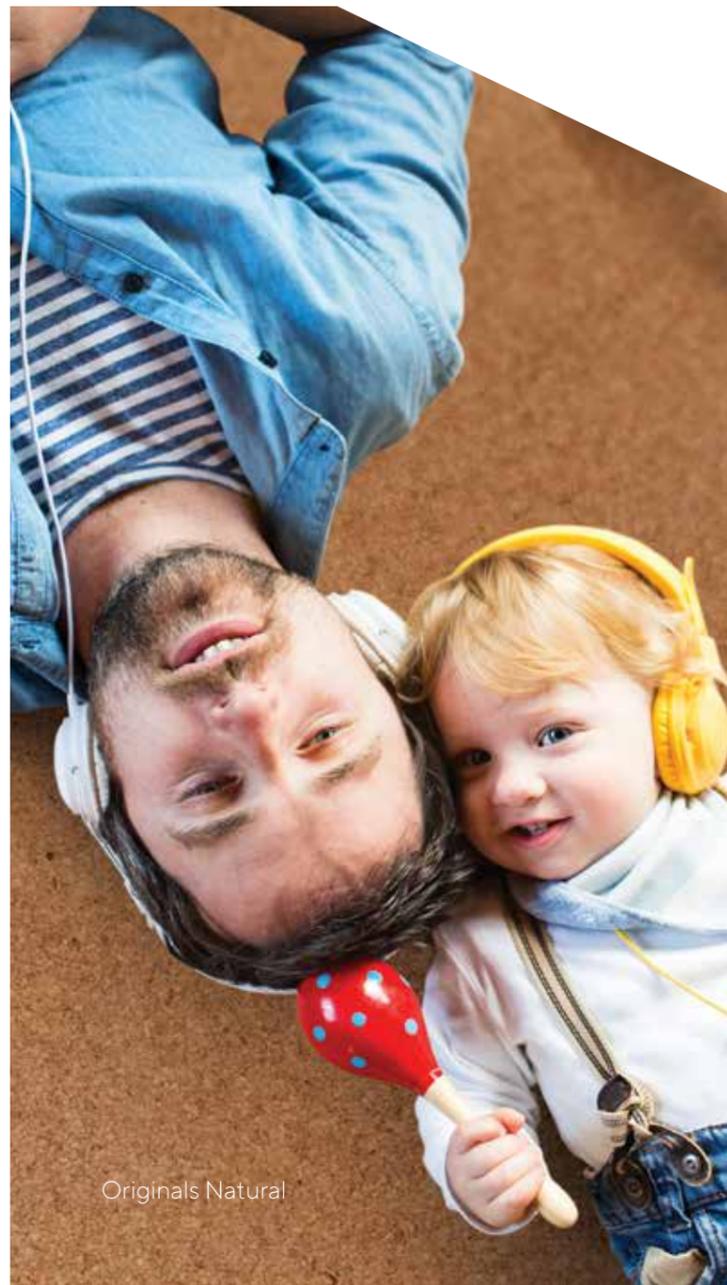

Wicanders est la résultante d'un héritage qui remonte à 1868. Elle est la marque leader au niveau mondial de produits de revêtements de sol dotés de la technologie du liège. Présente dans plus de 70 pays, sa mission est de fournir des "Sols à Vivre", prêts pour la vraie vie, pour votre maison et votre bureau, pour nos rythmes différents, pour notre famille et nos animaux de compagnie, pour tous les moments merveilleux et simples, et parfois inattendus. Des sols pour nos vies.

Au fil des ans, Wicanders a développé des revêtements de sol et muraux durables, aux propriétés exclusives grâce à sa technologie innovatrice Corktech. L'association d'une technologie de pointe avec les propriétés naturelles exclusives du liège permet d'obtenir un standard de revêtement de sol supérieur. Disponibles avec des looks liège, bois et pierre, ses produits permettent d'obtenir un environnement silencieux avec isolation thermique, qui supporte les impacts et où il est confortable de marcher et d'y vivre.

Wicanders signifie bien-être, un choix pour la vie !



DE LA NATURE A VOTRE INTERIEUR.

La technologie n'a de sens que si elle améliore la vie des gens. Ce concept s'exprime dans les produits développés avec la technologie Corktech.

L'exceptionnelle structure multicouche contrecollée qui associe la technologie de pointe aux propriétés naturelles et exclusives du liège permet d'obtenir des revêtements de sols de gamme supérieure, qui allient à merveille design et bien-être. L'unicité de Wicanders est le fruit d'une recherche continue sur la manière dont le client final pense et vit son habitat. Wicanders apporte sur le marché des produits qui confèrent plus de silence et d'isolation thermique tout en étant résistants dans le temps et écologiques.

 Silence	 Isolation thermique naturelle	 Confort de marche	 Résistance à l'impact
---	---	---	---

cork Go	5
cork Essence Resist ⁺	9
wood Go	19
wood Essence	23
wood Resist	27
wood Resist ⁺	31
wood hydracork	37
stone Go	43
stone Essence	46
stone Resist ⁺	49
stone hydracork	53
dekwall	57

**CRÉÉ PAR DES HUMAINS,
INSPIRÉ PAR LA NATURE** 66

**LIÈGE – UNE MATIÈRE
PREMIÈRE DURABLE** 66

GAMME WICANDERS 67

Ces échantillons sont extraits d'éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.

cork

Go

Formats
905 x 295 x 10,5mm

Pose flottante

VISUELS	Go	23	
	Essence	23 31	
	Resist ⁺	23 33	

Zones résidentielles à trafic intense
 Zones commerciales à trafic léger

Zones commerciales à trafic intense
 Budget



Dream

Elégant Dansez, riez, jouez librement !

Le sol en liège existe depuis de nombreuses décennies et il est devenu très à la mode principalement car il est fait à partir d'une ressource renouvelable et écologique qui offre une série d'avantages uniques.



Allure



Dream
GB05003 905 x 295 x 10,5mm



Impulse
GB09002 905 x 295 x 10,5mm



Moment
GA01002 905 x 295 x 10,5mm



Captivation
C824001 905 x 295 x 10,5mm



Allure
GB02002 905 x 295 x 10,5mm



Intense
GB11002 905 x 295 x 10,5mm

Solution technique


VERNIS PROTECTEUR

PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

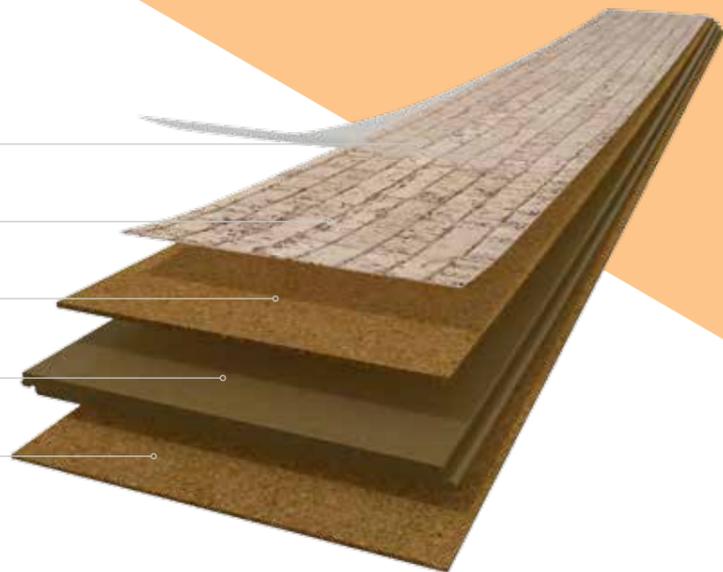

Finition et Garantie



La finition protectrice WPS (Wear Protect Surface – Surface protectrice de la couche d'usure) a été développée avec une excellente résistance pour les zones de la maison les plus exigeantes. Ce vernis possède une durée de vie allongée et il est doux au toucher.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



L'objectif de l'Association allemande du liège est de garantir la qualité des produits en liège, ainsi que l'optimisation des procédés de fabrication et le soutien aux projets de recherche.



Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu'un produit ou service répond aux normes élevées en ce qui concerne ses caractéristiques environnementales, de santé et de performance. Dans le processus, ces produits et services sont toujours évalués dans l'ensemble de leur cycle de vie.

cork Essence Resist⁺

Formats

605 x 445 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm



Pose flottante

VISUELS	Go	23	\$
	Essence	23	31
	Resist ⁺	23	33



Zones résidentielles à trafic intense



Zones commerciales à trafic léger



Zones commerciales à trafic intense



Budget



Traces Champagne



Slate Arctic
 C81D001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
 C11D002 605 x 445 x 10,5mm **Resist*** 4M



Identity Moonlight
 I801002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12N002 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M

Elégant
 Lorsque la nature rencontre le charme

Dotée de style, de charme et de sophistication sans s'éloigner de son origine naturelle, L'élégance apporte également un incomparable bien-être qui sera certainement très apprécié lors des réunions familiales ou entre amis.



Flock Moonlight
 C81X001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
 C11X001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Champagne
 C81Y001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
 C11Y001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Identity Eden
 I806002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12P001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Identity Silver
 I803002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12Y002 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Tea
 C83Z001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
 C13Z001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Chestnut
 C84A001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
 C14A001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Identity Chestnut
 I832002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C13G001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Identity Nightshade
 I821002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12L001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Moonlight



Originals Character




Originals Natural
C111001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Originals Accent
O841002 905 x 295 x 10,5mm Essence
C141001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Personality Timide
P802002 905 x 295 x 10,5mm Essence
C13J001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Personality Champagne
P805002 905 x 295 x 10,5mm Essence
C13K001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Originals Symphony
O830003 905 x 295 x 10,5mm Essence
C130001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Originals Harmony
O821005 905 x 295 x 10,5mm Essence
C121001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M




Personality Spice
P808002 905 x 295 x 10,5mm Essence
C15U001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Originals Character
O822002 905 x 295 x 10,5mm Essence
C122001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Originals Dawn
O849003 905 x 295 x 10,5mm Essence
C149001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



Personality Tea
P810002 905 x 295 x 10,5mm Essence
C15T001 905 x 295 x 10,5mm Resist* 4M



4M 4micro-chanfreiné

Contemporain

Des visuels liège réinventés pour des atmosphères sophistiquées

Lors d'un nouveau projet ou de la rénovation d'un espace existant, le revêtement du sol se trouve en haut de la liste des premières décisions à prendre. Afin d'obtenir la fonctionnalité et l'authenticité souhaitée, il faut absolument prendre en compte le style et le type d'avantages que le sol peut fournir.



Fashionable Glacier



4M 4Chanfreiné 4M 4micro-chanfreiné



Fashionable Glacier

C85J001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15J001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Fashionable Cement

C85L001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15L001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Fashionable Grafite

C85M001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15M001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M




Fashionable Macchiato

C85N001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15N001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Fashionable Mystic

C85K001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15K001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Lane Timide

C83R001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C13R001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M




Lane Chestnut

C83S001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C13S001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Linn Blush

C81O001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
C11O003 605 x 445 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Chestnut

C85R001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C15R001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Moonlight

C85P001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C15P001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Champagne

C85O001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C15O001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Spice

Q808003 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C14N001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Tea

Q810001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C14M001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Contemporain

Découvrez Novel 2

Oubliez les lieux ordinaires avec ces 2 motifs contemporains.

Conçue par le célèbre designer industriel, Antonio Bullo, cette collection est la plus riche en matière de géométrie !



Reed Meridian
 C83T001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
 C13T001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Reed Barley
 C83U001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
 C13U001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Twist Natural
 C8G0001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C1G0001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Twist Velvet
 C86Q001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16Q001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Twist Drill
 C86P001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16P001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Twist Taffeta
 C86O001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16O001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Edge Natural
 C8G2001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C1G2001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Edge Lace
 C86W001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16W001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M




Novel Edge Drill
 C86V001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16V001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Edge Burlap
 C86U001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16U001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Solution technique

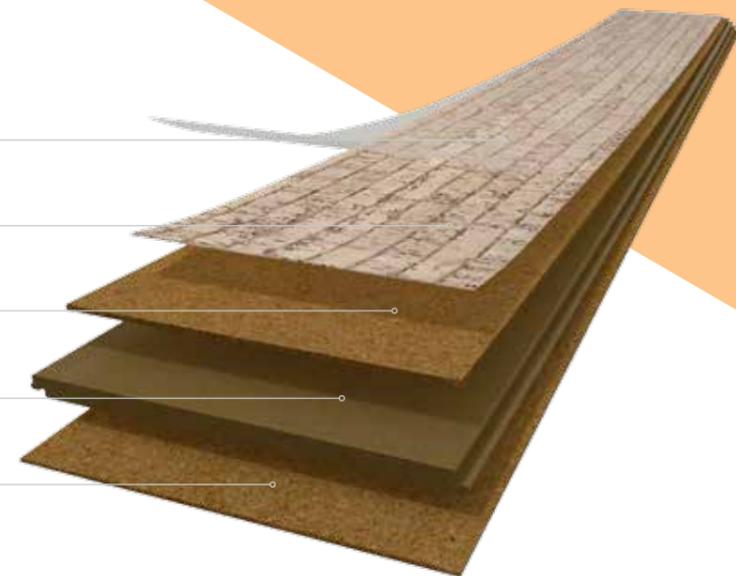

VERNIS PROTECTEUR

PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

Essence Finition et Garantie



La finition de surface Xtreme WRT (Wear Resistance Technology – Technologie de résistance à l'usure) est le bon choix pour satisfaire les plus exigeants des intérieurs domestiques. Ce vernis écologique à base d'eau et billes de céramique garantit une résistance extrême et une longévité exceptionnelle.



Resist⁺ Finition et Garantie



La finition de surface HPS (High Performance Surface – Surface à performances élevées) a été développée spécifiquement pour les zones à fort trafic telles que les espaces publics, commerciaux ou de bureaux.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord); LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



Essence
 L'objectif de l'Association allemande du liège est de garantir la qualité des produits en liège, ainsi que l'optimisation des procédés de fabrication et le soutien aux projets de recherche.



Essence
 Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu'un produit ou service répond aux normes élevées en ce qui concerne ses caractéristiques environnementales, de santé et de performance. Dans le processus, ces produits et services sont toujours évalués dans l'ensemble de leur cycle de vie.



Resist⁺
 La Global Green Tag Cert™ est une certification indépendante et un système de classement des produits écologiques, reconnue par le Conseil de la Construction écologique d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cette certification permet également aux produits de figurer sur la liste des produits écologiques d'Ecospecifier Global.

wood Go

Formats


1220 x 185 x 10,5mm



VISUELS	Go	23	31	32	\$
	Essence	23	32		
	Resist	23	33		
	Resist ⁺	23	33		+
	Hydrocork	23	33		🌿

Zones résidentielles à trafic intense
 Zones commerciales à trafic léger
 Zones commerciales à trafic modéré
 Zones commerciales à trafic intense

Budget
 Liège supplémentaire
 Imperméable

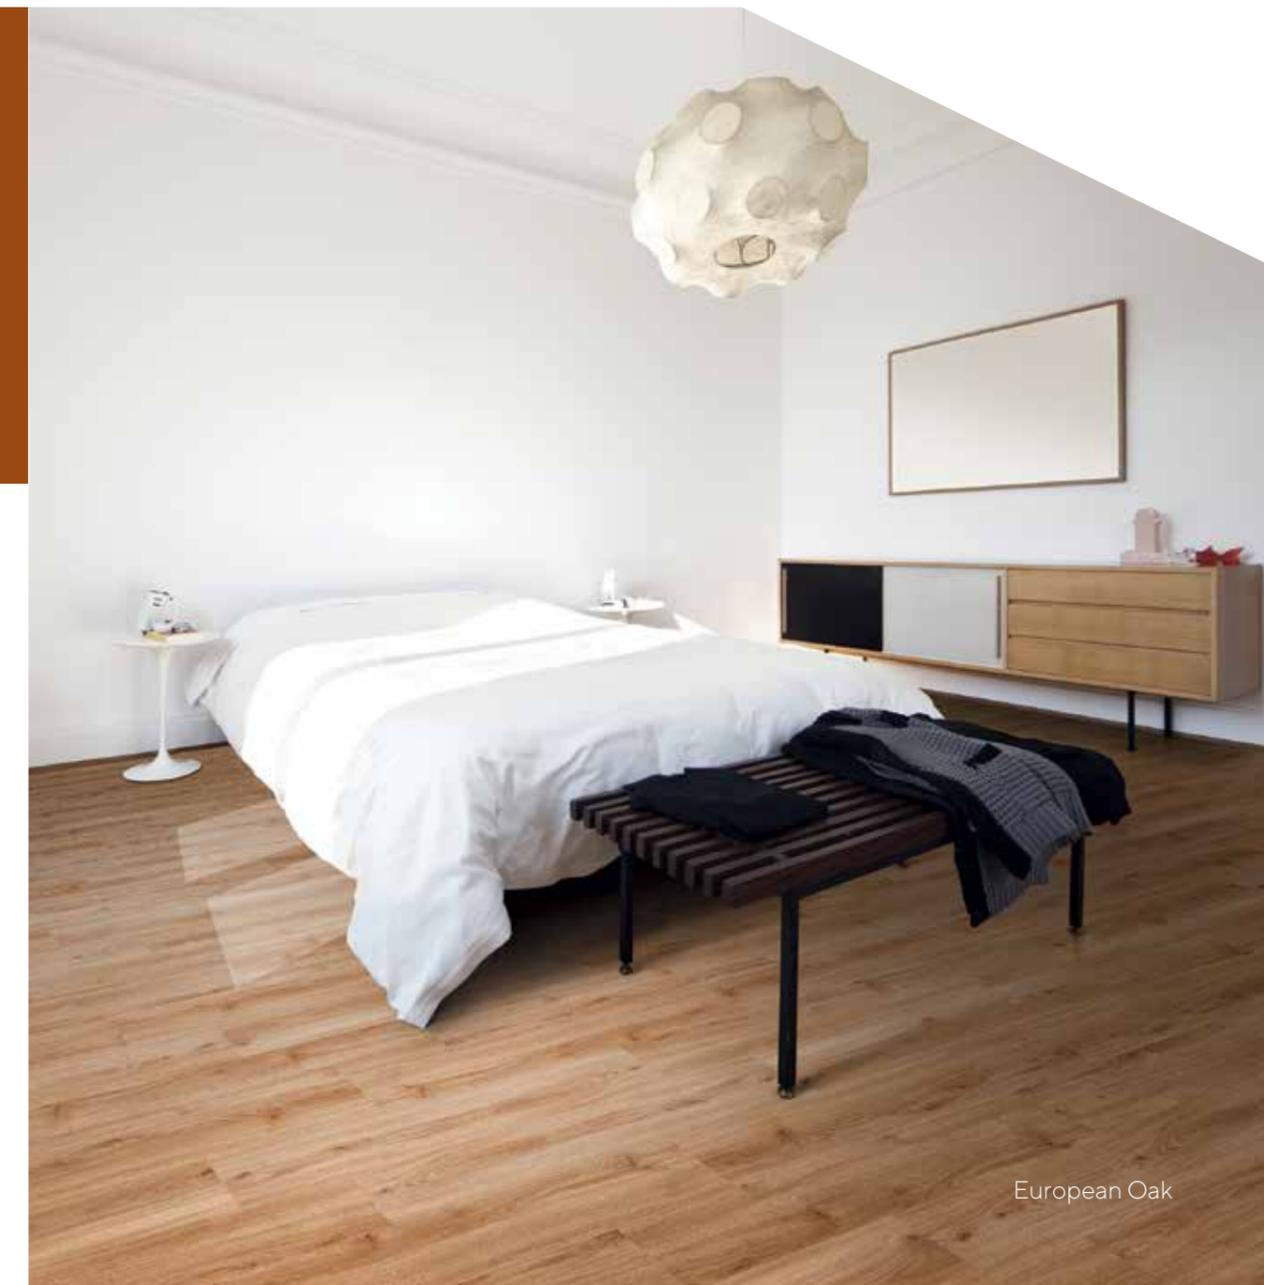

European Oak

Tradition

Ces visuels bois dorés forment l'approche traditionnelle qui saura accompagner différents types de mobilier et ne prendra pas le pas sur l'ensemble de la décoration.



Blonde Oak
BON1001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



European Oak
BOQ2004 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

 - Couche d'usure



White Oak

Nordique

L'innovation trouve toujours des moyens d'expression originaux

Les visuels des sols aux couleurs Nordiques ont la capacité d'interagir sur l'ambiance d'une manière contemporaine. Vous pourrez changer votre décoration au fil des ans, l'effet de douceur et de clarté qu'apporte le sol demeurera.

Dans un décor minimaliste et fonctionnel qui caractérise le style scandinave, qu'il s'agisse d'un sol gris clair ou gris foncé, ces espaces sont toujours accueillants et pourront facilement être personnalisés.



White Oak
BOM8001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Frozen Oak
BON9001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Platinum Oak
BOM6001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Storm Oak
BON3001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Alaska Oak



Alaska Oak
BOQ0003 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Chalk Oak
BOQ1003 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

Cottage

Pour apporter de l'allure à votre séjour et pour achever la déco, choisissez un sol à visuel Cottage, un élément qui tranchera et deviendra le point central de la pièce.




Reclaimed, Aspect Matière recyclée



Shell Oak
BON4001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Solution technique

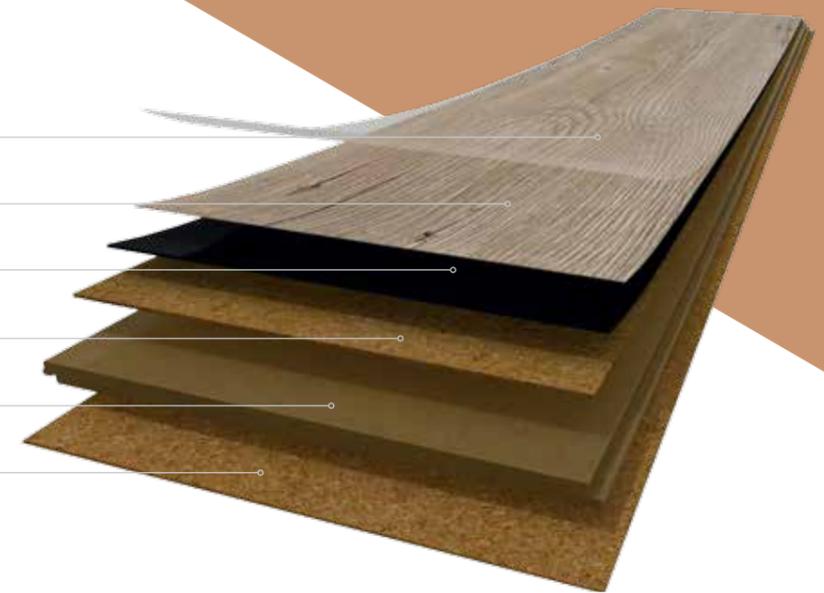

- COUCHE D'USURE
- DÉCOR HAUTE RÉOLUTION
- COUCHE SUPÉRIEUR DE VINYLE RECYCLÉ
- COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 1,5 MM
- HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC
- SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

Finition et Garantie

0.2mm WEAR LAYER

Il convient aux zones résidentielles à trafic intense et aux zones commerciales à trafic léger.

GARANTIE 15 ANS

GARANTIE 5 ANS

0.3mm WEAR LAYER

Il convient aux zones résidentielles à trafic intense et aux zones commerciales à trafic modéré.

GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 10 ANS



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.

wood Essence


Formats

1830 x 185 x 11,5mm



RANGE	Go	23	31	32	\$
	Essence	23	32		
	Resist	23	33		
	Resist+	23	33		+
	Hydrocork	23	33		🌿

23 Zones résidentielles à trafic intense
 31 Zones commerciales à trafic léger
32 Zones commerciales à trafic modéré
 33 Zones commerciales à trafic intense
 \$ Budget + Liège supplémentaire 🌿 Imperméable

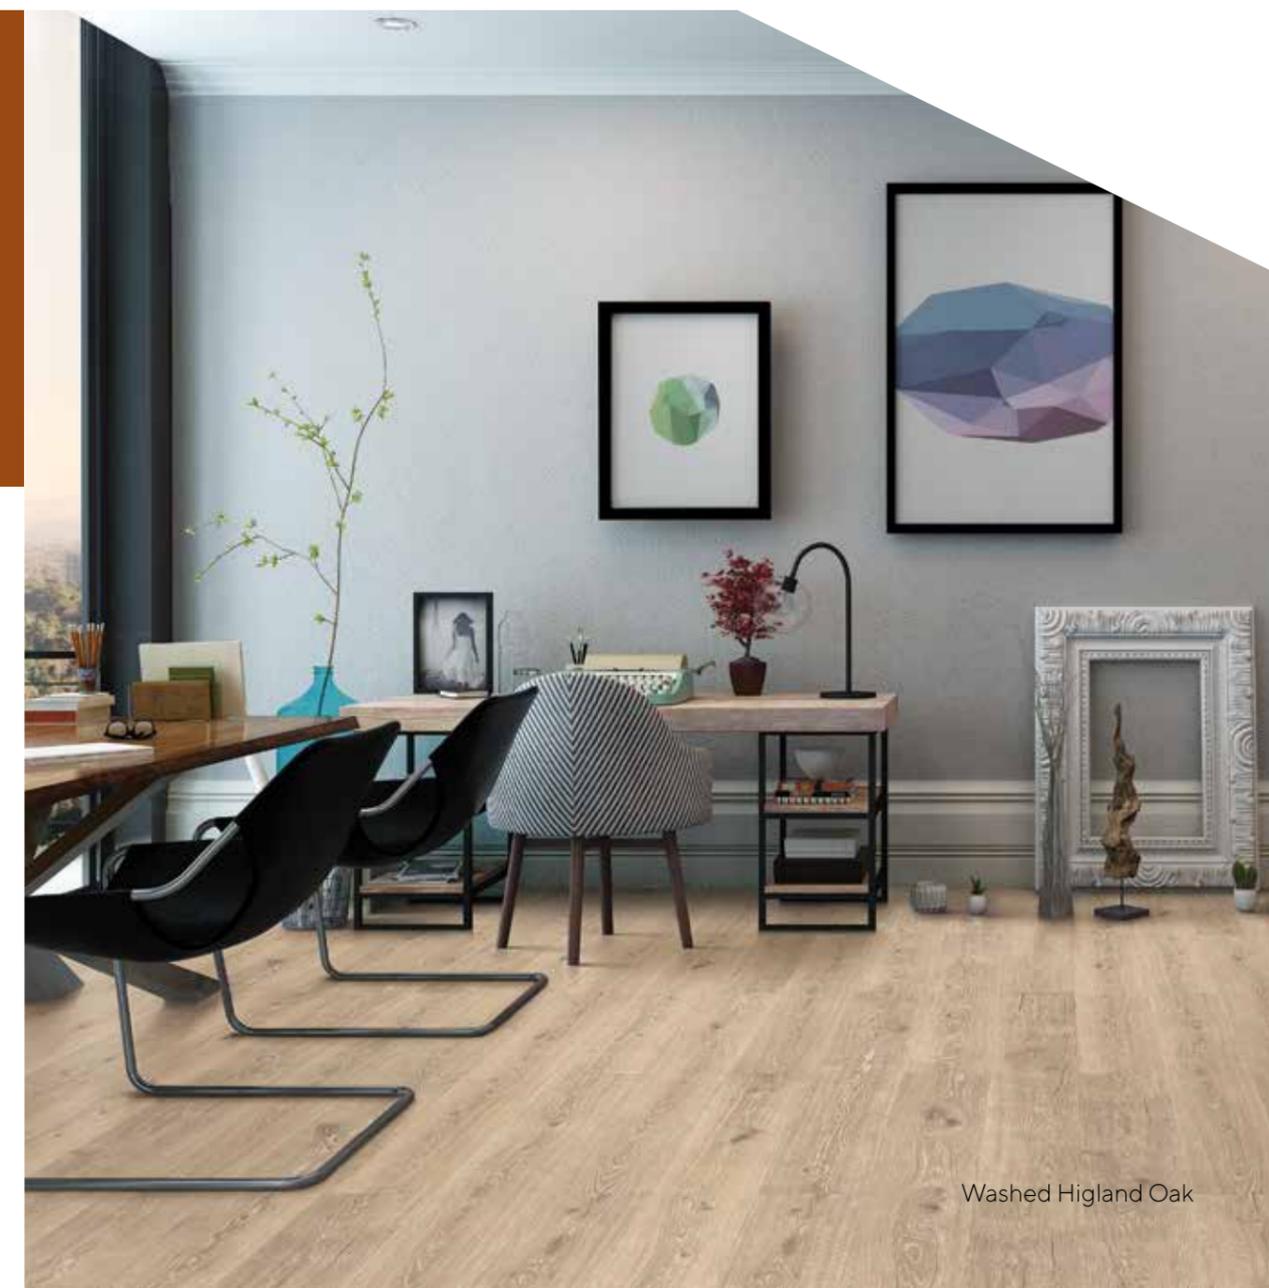

Washed Highland Oak



Prime Desert Oak
D8F5001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Dapple Oak
D8F1001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Classic Prime Oak
D8F4001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Golden Prime Oak
D8F7001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Country Prime Oak
D8F8001 1830 x 185 x 11,5mm 4M

Tradition

Faire que les rêves deviennent réalité

Le revêtement de sol a la capacité de créer ou de changer l'humeur de chaque espace. En fonction de l'esprit que vous souhaitez imprimer à votre foyer, vous pouvez choisir entre des visuels qui auront un impact sur le style global ou ceux qui, dans une approche plus discrète, laisseront la place au mobilier.



Country Prime Oak



Nordique

Lorsque l'on cherche une ambiance relaxante et lumineuse, on opte pour le style Nordique !



Nebula Oak
D8F3001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Haze Oak
D8G2001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Rustic Forest Oak
D8G0001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Prime Arctic Oak
D8F6001 1830 x 185 x 11,5mm 4M

Cottage

Choisissez l'un de ces 6 beaux visuels et adoptez un style Cottage homogène en ajoutant quelques éléments rappelant la nature tels que des meubles en bois rustiques.



Washed Arcaine Oak
D8G1001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Rustic Eloquent Oak
D8F9001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Coal Oak
D8F2001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Highland Oak
D8G3001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Castle Oak
D8G4001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Solution technique



COUCHE D'USURE

IMPRESSION DIGITALE HAUTE RÉOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 MM

HDF - PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

Finition et Garantie



La finition de surface NPC (Natural Power Coat) est la toute dernière innovation en matière de sols en liège vernis adaptée aux pièces de la maison les plus exigeantes et aux zones commerciales à trafic modéré, de classe 32 (ISO 10874) et AC6 (EN 13329). Grâce à la réaction chimique qui se produit lors de son application à chaud, elle résiste très bien à l'usure et elle est très souple. Ce revêtement écologique présente également un toucher très agréable qui accroît la chaleur et met en valeur la structure naturelle du liège.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu'un produit ou service répond aux normes élevées en ce qui concerne ses caractéristiques environnementales, de santé et de performance. Dans le processus, ces produits et services sont toujours évalués dans l'ensemble de leur cycle de vie.

www.blauer-engel.de/uz176

wood Resist

Formats

1220 x 185 x 10,5mm



Pose flottante

VISUELS	Go	23	31	32	\$
	Essence	23	32		
	Resist	23	33		
	Resist+	23	33		+
	Hydrocork	23	33		🌿

23 Zones résidentielles à trafic intense

31 Zones commerciales à trafic léger

32 Zones commerciales à trafic modéré

33 Zones commerciales à trafic intense

\$ Budget

+ Liège supplémentaire

🌿 Imperméable



Castel Toast Oak



Tradition

Les bruns foncés, clairs ou vifs sont et seront toujours des couleurs de bois intemporelles qui s'intègrent à de nombreux types d'espace et de style grâce à la richesse qu'ils peuvent apporter.

Choisissez votre nuance préférée et élaborer un design franc, libre de toute appréhension !




Castle Raffia Oak
BOP0001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Castle Toast Oak
BOP1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M


4M 4Chanfreiné 4M 4 micro-chanfreiné

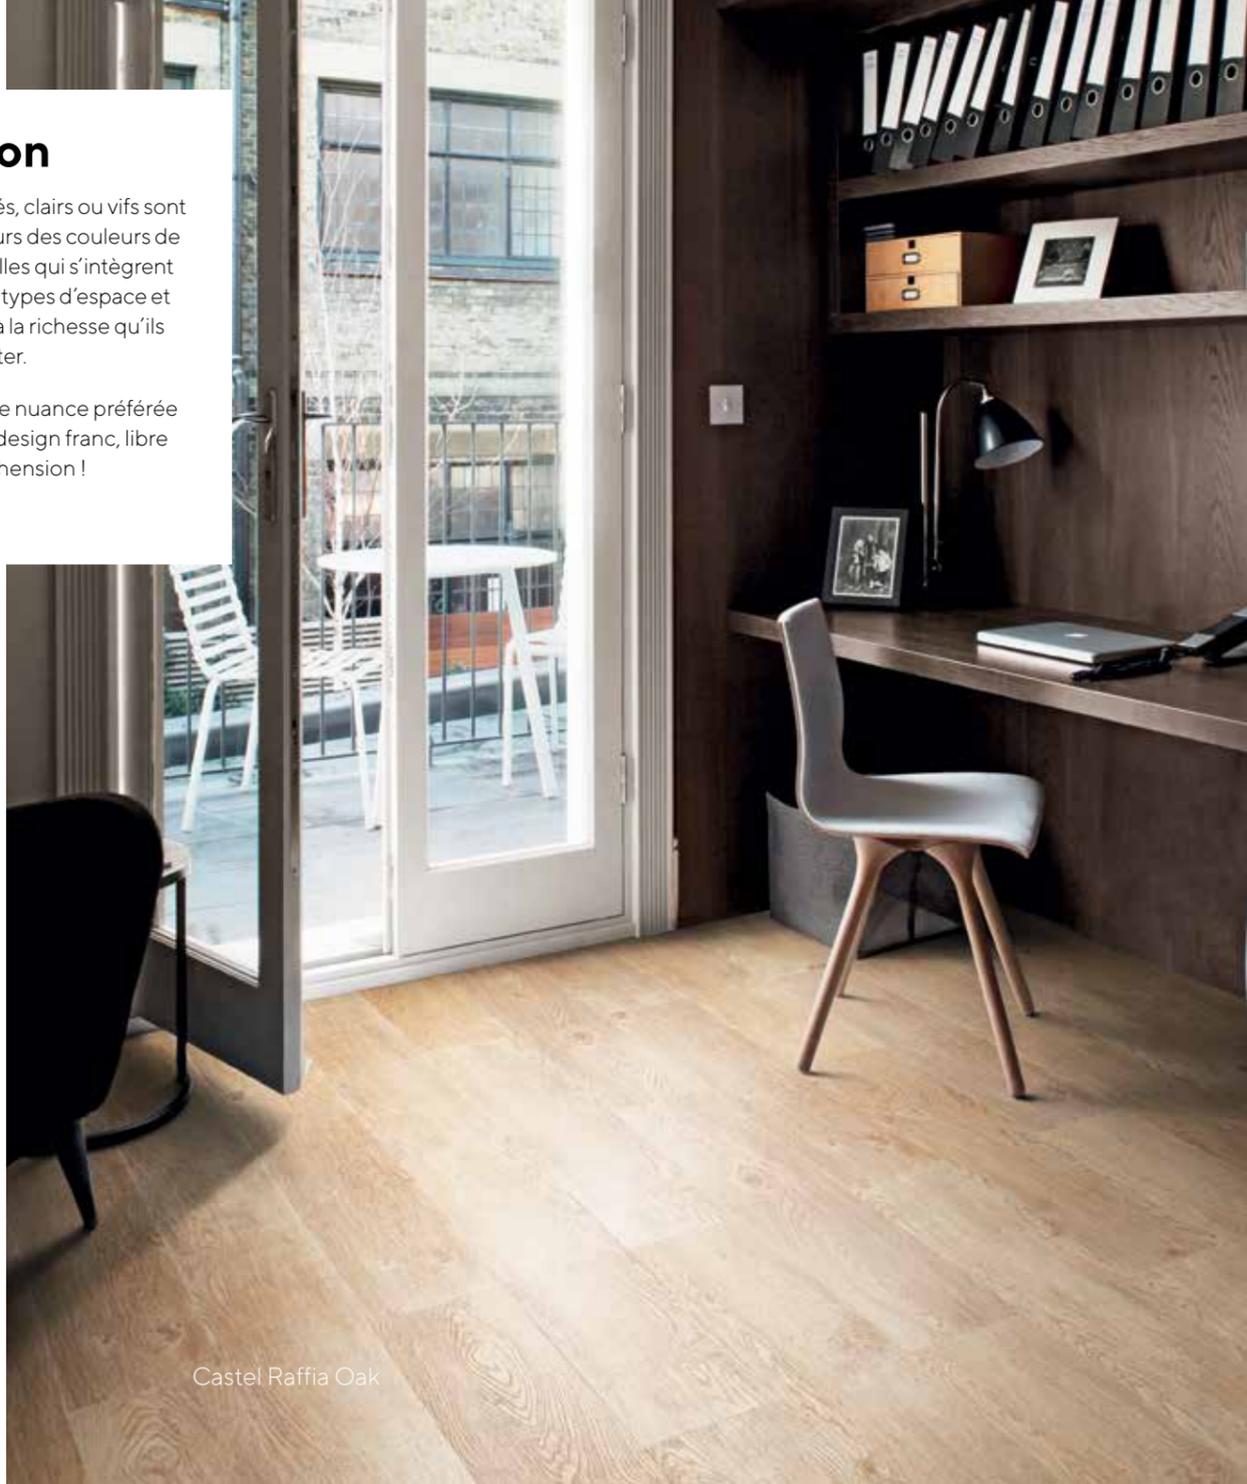

Castel Raffia Oak

Cottage

Dans une cuisine au style Cottage, vous pouvez davantage vous concentrer sur des espaces singuliers, et moins sur une vue d'ensemble.

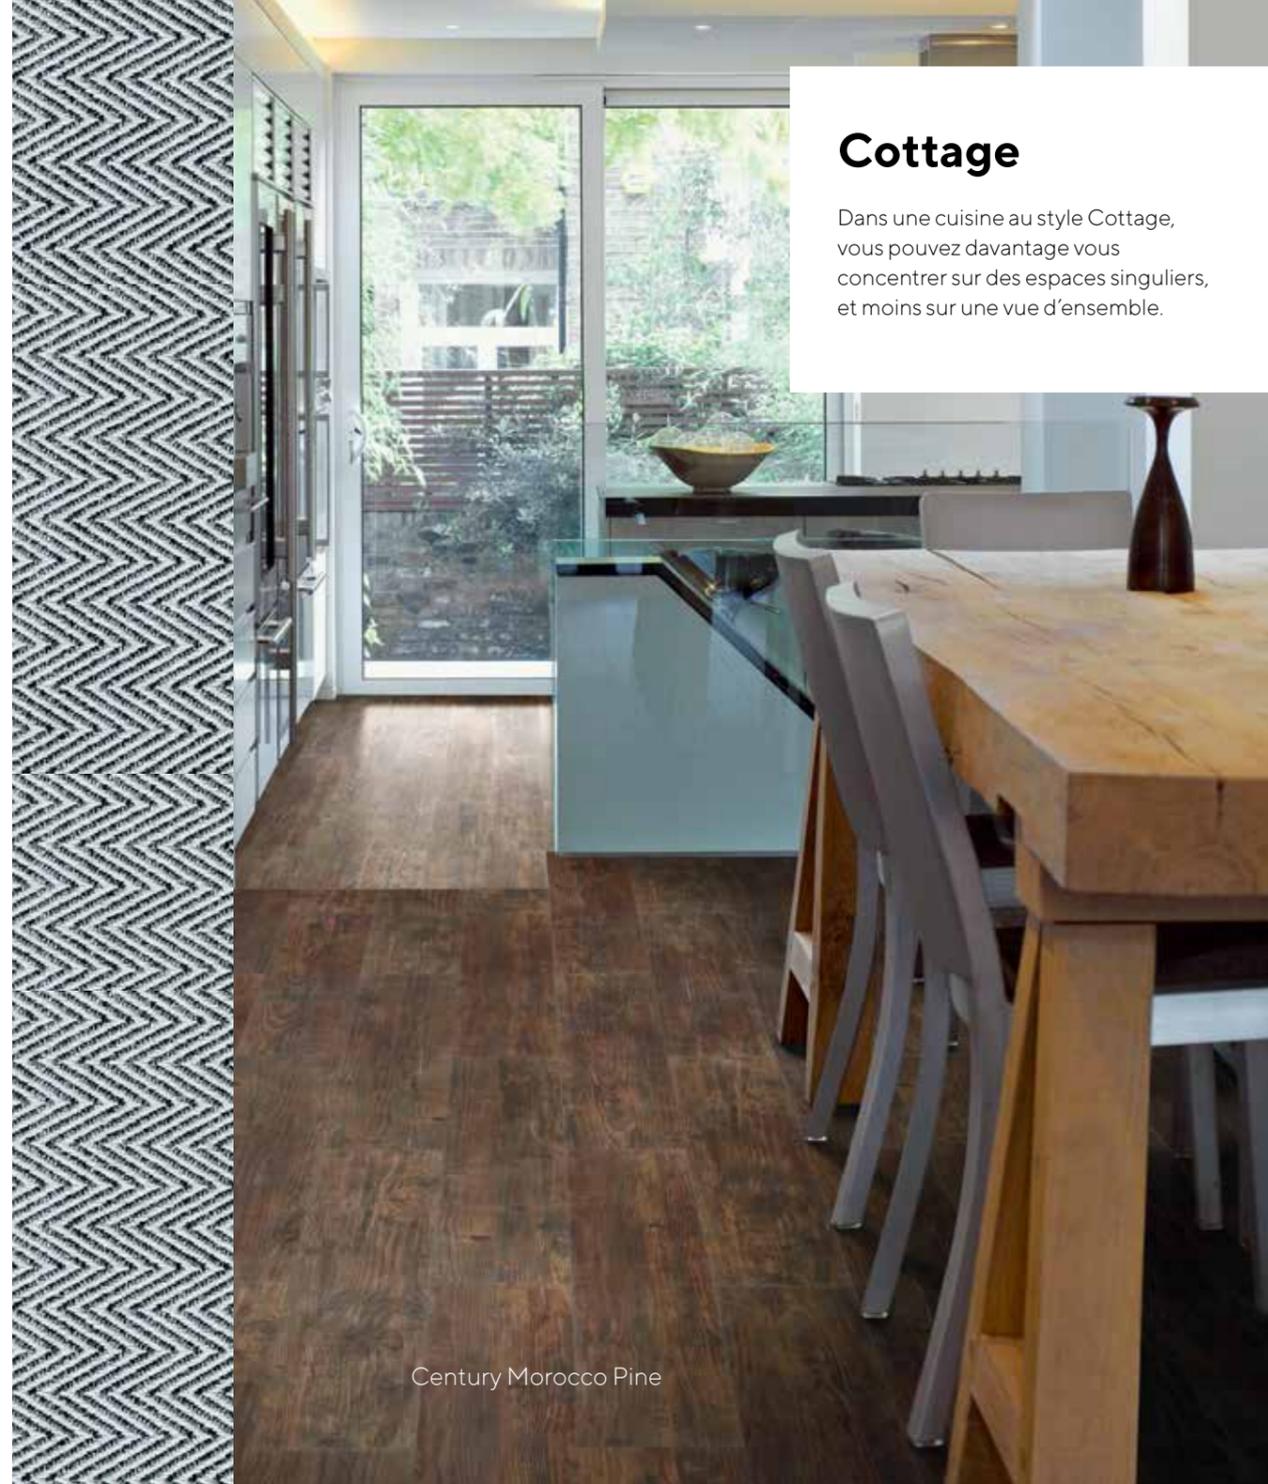

Century Morocco Pine



Arcadian Soya Pine
BOP4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Arcadian Rye Pine
BOP5001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Century Fawn Pine
BOP7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Century Morocco Pine
BOP6001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Reclaimed, Aspect Matière Recyclée

La chaleureuse variété chromatique et la richesse de la texture de ces visuels Reclaimed sont un mélange heureux pour harmoniser le mobilier dans votre lieu de travail.



Sawn Bisque Oak
BOP3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Solution technique

COUCHE D'USURE

DÉCOR HAUTE RÉOLUTION

COUCHE SUPÉRIEUR DE VINYLE RECYCLÉ

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 1,5 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM



Finition et Garantie



Il convient aux zones résidentielles à trafic intense et aux zones commerciales à trafic intense.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



La Global Green TagCert™ est une certification indépendante et un système de classement des produits écologiques, reconnue par le Conseil de la Construction écologique d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cette certification permet également aux produits de figurer sur la liste des produits écologiques d'Ecospecifier Global.

wood Resist⁺

Formats
1220 x 185 x 10,5mm

Pose flottante

VISUELS	Go	23	31	32	\$
	Essence	23	32		
	Resist	23	33		
	Resist ⁺	23	33		+
	Hydrocork	23	33		🌿

23 Zones résidentielles à trafic intense 31 Zones commerciales à trafic léger

32 Zones commerciales à trafic modéré 33 Zones commerciales à trafic intense

\$ Budget + Liège supplémentaire 🌿 Imperméable



Grey Rustic Pine



Sand Oak

Tradition

Le revêtement au visuel bois doré associé aux propriétés naturelles exclusives du liège sont les caractéristiques idéales à introduire dans une crèche pour une atmosphère où règnent beauté et bien-être.



White Washed Oak
E1XH001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Sand Oak
E1R1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Elegant Dark Oak
E1XF001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Elegant Light Oak
E1XG001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Elegant Oak
E1R4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Nordique

Un sol clair et des meubles aux lignes épurées seront toujours la clé pour agrandir les espaces.



Light Washed Oak
E1XI001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Limed Grey Oak
E1T7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Cinder Oak
E1R7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Claw Silver Oak
E1V3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Dark Grey Washed Oak
E1XJ001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Frozen Oak
E1N9001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Antique Frozen Pine
E1XD001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Grey Washed Oak
E1XK001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



4M 4 micro-chanfreiné

Cottage

Il n'existe aucun lieu aussi élégant

Apportez fonctionnalité et beauté rustique contemporaine à votre bureau. Choisissez vos nuances terre et texture bois préférées, appréciez le silence et résistance aux chocs propres aux produits Wicanders.



Alaska Oak
E1Q0001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Antique Washed Pine
E1XC001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Chalk Oak
E1Q1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



European Nature Oak
E1XE001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Provence Oak
E1Q3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Bleached Oak
E1X0001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Antique Smoked Pine
E1XB001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Smoked Rustic Oak
E1U4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



European Smoked Oak
E1L7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Reclaimed, Aspect Matière Recyclée

Le style Reclaimed est une tendance de fond dans le design d'intérieur. Il se caractérise par son côté narratif : que ce soit le sol, le mobilier ou tout autre élément de décoration, tout communique le message renouvelé d'un temps passé.



Grey Rustic Pine
E1W2001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Nature Rustic Pine
E1XA001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Brown Rustic Pine
E1W1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Oiled Nature Oak
E1XN001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Dark English Oak
E1XM001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Dark Red Oak
E1XL001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Dark English Oak

Solution technique

COUCHE D'USURE

DÉCOR HAUTE RESOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 2,7 MM

HDF - PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM



Finition et Garantie



La finition de surface HPS (High Performance Surface - Surface à performances élevées) a été développée spécifiquement pour les zones à fort trafic telles que les espaces publics, commerciaux ou de bureaux. Cette solution de protection aux performances exceptionnelles possède une couche d'usure extrêmement dure associée à la nano-technologie comprenant de fines particules de perles de céramique afin d'améliorer considérablement les propriétés de résistance à la rayure, au glissement, à l'abrasion et aux tâches.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.

wood hydrocork

Formats

1225 x 145 x 6mm

1225 x 195 x 6mm




Pose flottante

VISUELS	Go	23	31	32	\$
	Essence	23	32		
	Resist	23	33		
	Resist+	23	33		+
	Hydrocork	23	33		🌿

23 Zones résidentielles à trafic intense 31 Zones commerciales à trafic léger

32 Zones commerciales à trafic modéré 33 Zones commerciales à trafic intense

\$ Budget + Liège supplémentaire 🌿 Imperméable

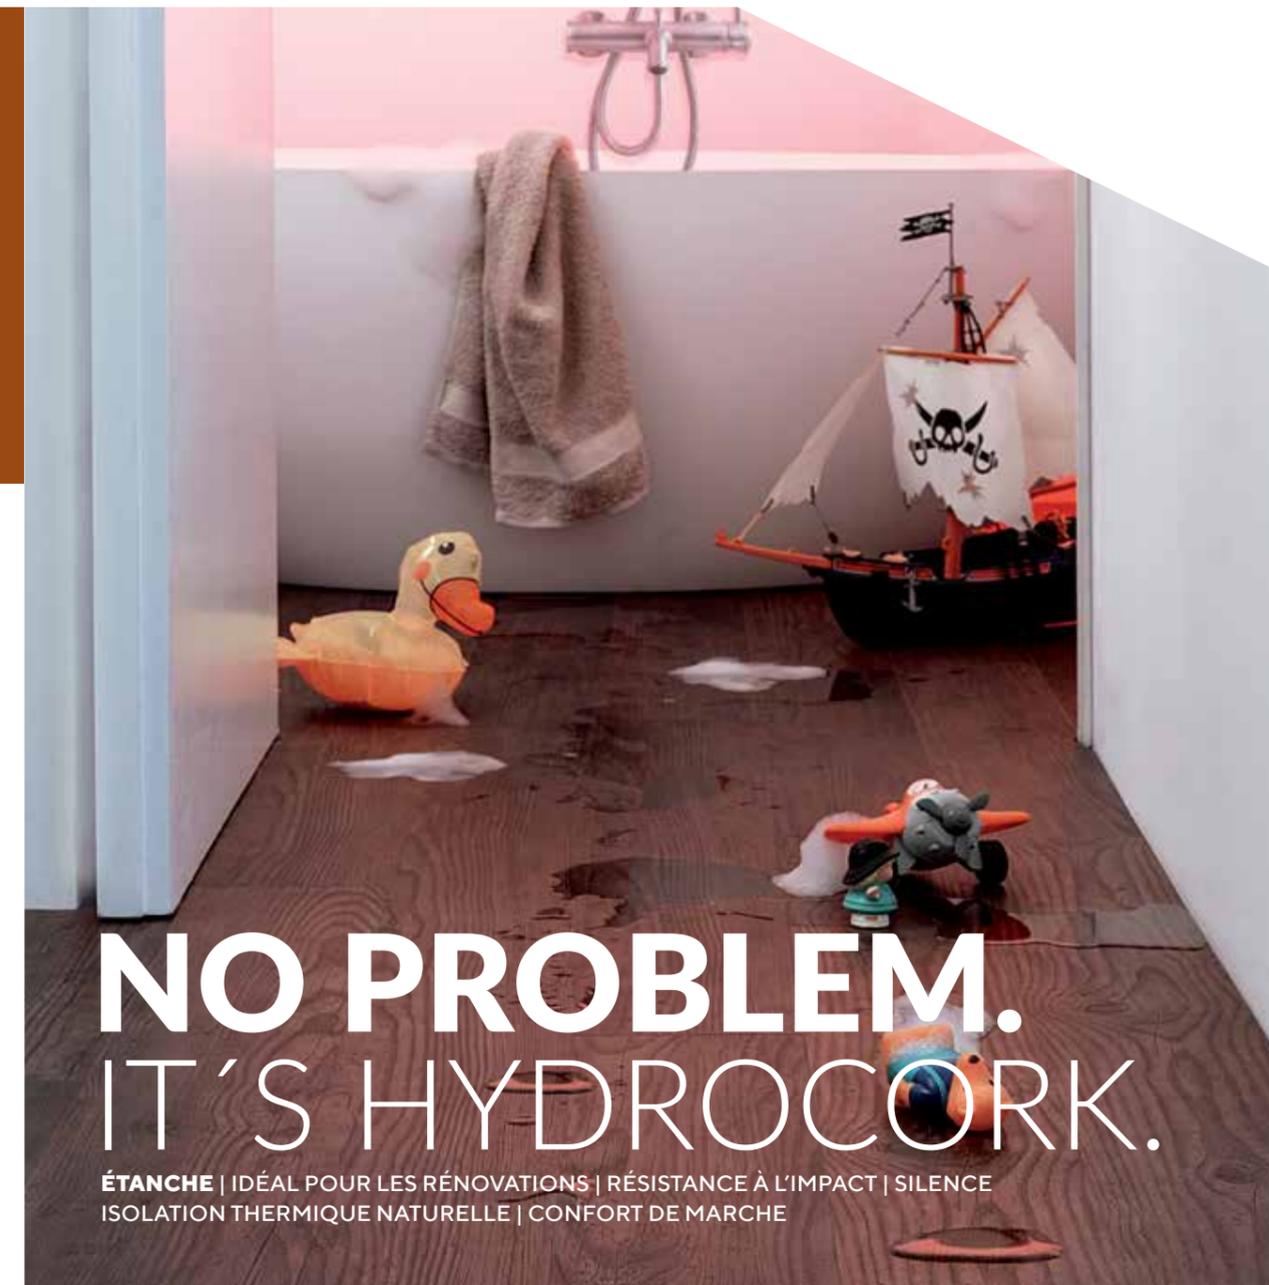

NO PROBLEM. IT'S HYDROCORK.

ÉTANCHE | IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS | RÉSISTANCE À L'IMPACT | SILENCE
 ISOLATION THERMIQUE NATURELLE | CONFORT DE MARCHÉ

Tradition

Pas de soucis.
Prêt à toutes épreuves
de la vie.

Avec Hydrocork, plus besoin de vous inquiéter de la capacité du sol à bien vieillir ou de sa résistance aux impacts. Vous n'avez même plus à craindre d'éventuels dégâts des eaux grâce à son étanchéité à toute épreuve.



European Oak
*B5Q2001 1225 x 145 x 6mm 4M



Wheat Oak
B5WR001 1225 x 195 x 6mm 4M



Light Beech
*B5T0001 1225 x 145 x 6mm 4M



Castle Toast Oak
*B5P1001 1225 x 145 x 6mm 4M



Linen Cherry
*B5R0001 1225 x 145 x 6mm 4M



Wheat Pine
*B5R3001 1225 x 145 x 6mm 4M



Nature Oak
*B5T5001 1225 x 145 x 6mm 4M



Sand Oak
*B5R1001 1225 x 145 x 6mm 4M



Castle Raffia Oak
*B5P0001 1225 x 145 x 6mm 4M



Elegant Oak
*B5R4001 1225 x 145 x 6mm 4M



Nordique

Ce style se caractérise par des éléments décoratifs simples mais riches. Mélanger différentes chaises aux lignes épurées peut être une idée amusante qui permettra d'apporter de la vie sans pour autant perdre la fonctionnalité propre au design Nordic.



Limed Grey Oak
*B5T7001 1225 x 145 x 6mm 4M



Claw Silver Oak
*B5V3001 1225 x 145 x 6mm 4M



Arcadian Artic Pine
B5WT001 1225 x 195 x 6mm 4M



Cinder Oak
*B5R7001 1225 x 145 x 6mm 4M

Cottage

Le sol peut soit être le point de convergence d'une pièce ou la toile de fond qui réunit les autres éléments du décor. Il est important d'avoir un objectif clair dans chaque nouveau projet de design afin de garantir une mise en place cohérente. Lorsque vous avez compris cela, il vous sera aisé d'introduire votre personnalité dans l'espace.



Alaska Oak
*B5Q0001 1225 x 145 x 6mm 4M



Arcadian Soya Pine
*B5P4001 1225 x 145 x 6mm 4M



Chalk Oak
*B5Q1001 1225 x 145 x 6mm 4M



Light Dawn Oak
B5WS001 1225 x 195 x 6mm 4M



Arcadian Rye Pine
*B5P5001 1225 x 145 x 6mm 4M



Rustic Fawn Oak
B5WU001 1225 x 195 x 6mm 4M



Century Fawn Pine
*B5P7001 1225 x 145 x 6mm 4M



Century Morocco Pine
*B5P6001 1225 x 145 x 6mm 4M



Rustic Grey Oak
B5WV001 1225 x 195 x 6mm 4M



Sylvan Gold Oak



Reclaimed

Le visuels bois Reclaimed sont du plus bel effet dans les espaces commerciaux tels que les cafés.

Ce sol à l'aspect ancien peut apporter histoire, caractère et personnalité à n'importe quel espace.



Sawn Bisque Oak
*B5P3001 1225 x 145 x 6mm 4M



Sawn Twine Oak
*B5P2001 1225 x 145 x 6mm 4M



Sylvan Gold Oak
B5L8001 1225 x 195 x 6mm 4M



Sylvan Brown Oak
B5WQ001 1225 x 195 x 6mm 4M

Solution technique

COUCHE D'USURE

DÉCOR HAUTE RÉOLUTION

COUCHE SUPERIEURE DE VINYLE RECYCLEE

ÂME COMPOSITE À BASE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ AVEC SYSTÈME PRESSFIT 3 MM

COUCHE VINYLIQUE DE BALANCEMENT



Finition et Garantie



Adapté aux zones résidentielles à fréquentation intense et aux zones commerciales à circulation élevée.



*Veuillez consulter les conditions de la garantie limitée de Wicanders sur notre site internet.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



La Global Green TagCert™ est une certification indépendante et un système de classement des produits écologiques, reconnue par le Conseil de la Construction écologique d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cette certification permet également aux produits de figurer sur la liste des produits écologiques d'Ecospecifier Global.



Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu'un produit ou service répond aux normes élevées en ce qui concerne ses caractéristiques environnementales, de santé et de performance. Dans le processus, ces produits et services sont toujours évalués dans l'ensemble de leur cycle de vie.

stone Go

Formats

905 x 295 x 10,5mm



Pose flottante

VISUELS	Go	23	31	\$
	Essence	23	32	
	Resist+	23	33	+
	Hydrocork	23	33	🌿

23 Zones résidentielles à trafic intense

31 Zones commerciales à trafic léger

32 Zones commerciales à trafic modéré

33 Zones commerciales à trafic intense

\$ Budget

+ Liège supplémentaire

🌿 Imperméable



Aphanite Basalt

Slate

Apaisant et réconfortant comme une étreinte

Les nuances délicates et le superbe mélange de tons neutres définissent l'allure de Slate en mesure de conférer à n'importe quel espace une ambiance paisible et cosy.

Pour ce visuel, nous avons imaginé une tendance design fondée sur la réunion d'une palette neutre, des textures chaleureuses et des bois naturels pour une atmosphère contemporaine et plein de charme.



Cloudy Chalk Stone
BOV6001 905 x 295 x 10,5mm | 0,2 mm

- Couche d'usure

Cloudy Chalk Stone



Beton



Aphanite Basalt
BOV5002 905 x 295 x 10,5mm | 0,2 mm



Solution technique

COUCHE D'USURE

DÉCOR HAUTE RÉOLUTION

COUCHE VINYLIQUE RÉSISTANTE

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 1,5 mm

HDF - PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 mm



Finition et Garantie



Adapté aux zones résidentielles à fréquentation intense et aux zones commerciales à circulation modérée.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord); LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

stone

Essence

Formats

Beton

905 x 295 x 10,5mm

Travertine

605 x 445 x 10,5mm



Pose flottante

VISUELS	Go			
	Essence			
	Resist+			
	Hydrocork			

Zones résidentielles à trafic intense Zones commerciales à trafic léger

Zones commerciales à trafic modéré Zones commerciales à trafic intense

Budget Liège supplémentaire Imperméable



Beton Ashen

Beton

Faites entrer chez vous le confort et le charme

La présence intense et audacieuse du visuel décoratif Beton crée des espaces confortables dotés d'une personnalité authentique.

Ce visuel se marie à des contrastes entre couleurs vives, textures douces et bois naturels pour un espace qui s'affirme.



Beton Ashen
D816003 905 x 295 x 10,5mm



Travertine

La sérénité dans le moindre détail

Travertine est un visuel décoratif sophistiqué avec de magnifiques nuances de pierre naturelle pour un décor plus chic.

Il se mêle à un flux de couleurs similaires, de textures douces et d'éclats métalliques pour apporter de l'élégance à l'espace.

L'assortiment des éléments décoratifs coordonné aux tons de ce matériau crée un environnement subtil et délicat.



Travertine Argent
D818003 605 x 295 x 10,5mm

Travertine Argent

Solution technique


COUCHE D'USURE

IMPRESSION DIGITALE HAUTE RESOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 mm

HDF - PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 mm

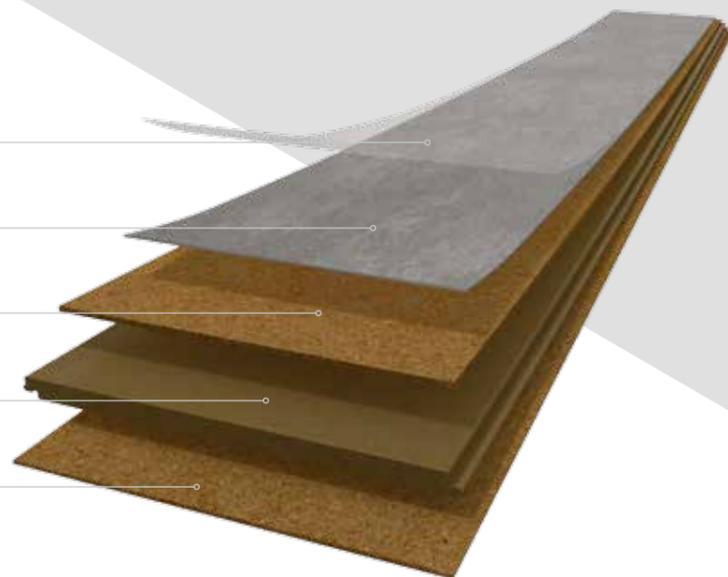

Finition et Garantie



La finition de surface NPC (Natural Power Coat) est la toute dernière innovation en matière de sols en liège. Vernis adaptée aux pièces de la maison les plus exigeantes et aux zones commerciales à trafic modéré, de classe 32 (ISO 10874) et AC6 (EN 13329). Grâce notamment au processus de l'application à chaud, cette finition est extrêmement résistante à l'abrasion tout en conservant une souplesse extraordinaire. Ce revêtement écologique présente également un touché très agréable qui accroît la sensation de chaleur et met en valeur la structure naturelle du liège.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord) ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu'un produit ou service répond aux normes élevées en ce qui concerne ses caractéristiques environnementales, de santé et de performance. Dans le processus, ces produits et services sont toujours évalués dans l'ensemble de leur cycle de vie.

stone Resist+

Formats

905 x 295 x 10,5mm



VISUELS	Go	23	31	\$
	Essence	23	32	
	Resist+	23	33	+
	Hydrocork	23	33	🌿

Zones résidentielles à trafic intense
 Zones commerciales à trafic léger
 Zones commerciales à trafic modéré
 Zones commerciales à trafic intense
 Budget
 Liège supplémentaire
 Imperméable



Saurian Lime

Limestone

Fraîcheur, clarté et Sérénité, ce qu'on attend de la vie

Le visuel doux et lumineux Limestone représente le choix idéal lorsqu'on a envie d'un espace frais et aéré.

Tirez le meilleur de ce visuel en l'associant à des couleurs fraîches et pures, des textures douces et des matières brillantes pour créer une atmosphère claire et agréable.



Saurian Lime
E1XT001 905 x 295 x 10,5mm 4M

Jurassic Limestone
E1XS001 905 x 295 x 10,5mm 4M



Slate

Arabian Slate




Cliff Slate
E1XQ001 905 x 295 x 10,5mm 4M



Arabian Slate
E1XP001 905 x 295 x 10,5mm 4M



Basque Slate
E1XR001 905 x 295 x 10,5mm 4M

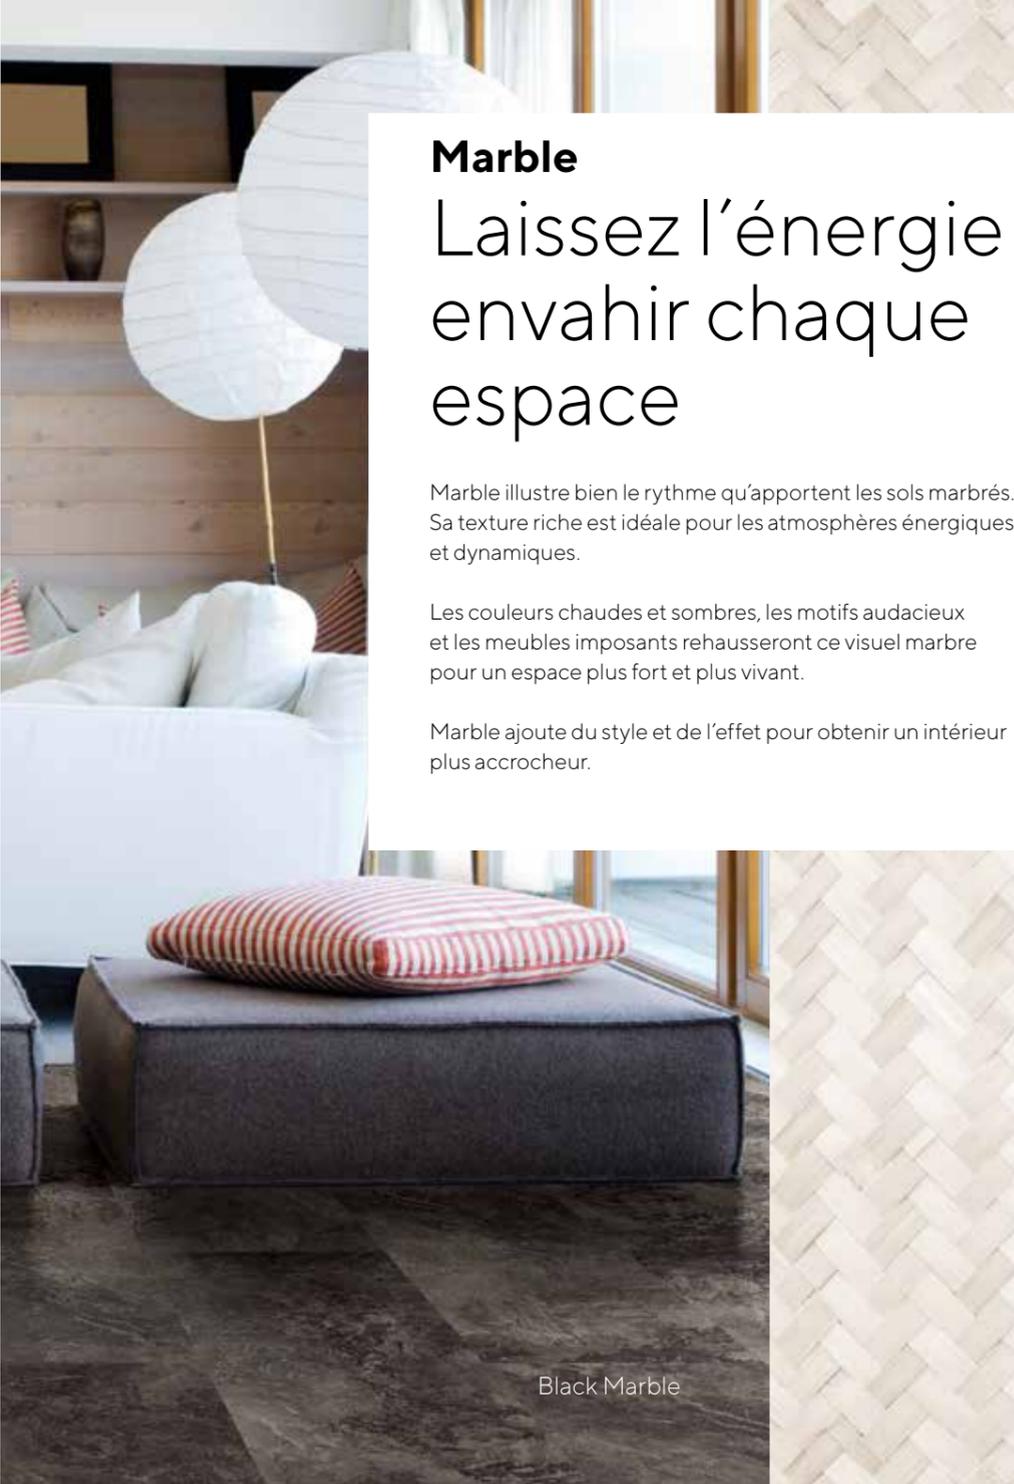

Marble

Laissez l'énergie envahir chaque espace

Marble illustre bien le rythme qu'apportent les sols marbrés. Sa texture riche est idéale pour les atmosphères énergiques et dynamiques.

Les couleurs chaudes et sombres, les motifs audacieux et les meubles imposants rehausseront ce visuel marbre pour un espace plus fort et plus vivant.

Marble ajoute du style et de l'effet pour obtenir un intérieur plus accrocheur.

Black Marble



Light Grey Marble
E1XW001 905 x 295 x 10,5mm 4M



Grey Marble
E1XU001 905 x 295 x 10,5mm 4M



Beige Marble
E1XV001 905 x 295 x 10,5mm 4M



Graphite Marble
E1XX001 905 x 295 x 10,5mm 4M



Black Marble
E1XY001 905 x 295 x 10,5mm 4M

Solution technique



COUCHE D'USURE

DÉCOR HAUTE RÉOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 2,7 mm

HDF - PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 mm

Finition et Garantie



La finition de surface HPS (High Performance Surface - Surface à performances élevées) a été développée spécialement pour les zones à forts passages telles que les espaces publics, privés ou commerciaux. Cette surface aux performances de haut niveau possède une couche d'usure extrêmement dure associée à la nano-technologie qui insère des particules de céramiques extrêmement fines dans une couche de surface afin d'améliorer les propriétés telles que la résistance aux rayures, au glissement, à l'abrasion et aux taches.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBt)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.

stone hydracork

Formats

615 x 295 x 6mm




Pose flottante

VISUELS	Go	23	31	\$
	Essence	23	32	
	Resist+	23	33	+
	Hydrocork	23	33	🌿

23 Zones résidentielles à trafic intense 31 Zones commerciales à trafic léger

32 Zones commerciales à trafic modéré 33 Zones commerciales à trafic intense

\$ Budget + Liège supplémentaire 🌿 Imperméable

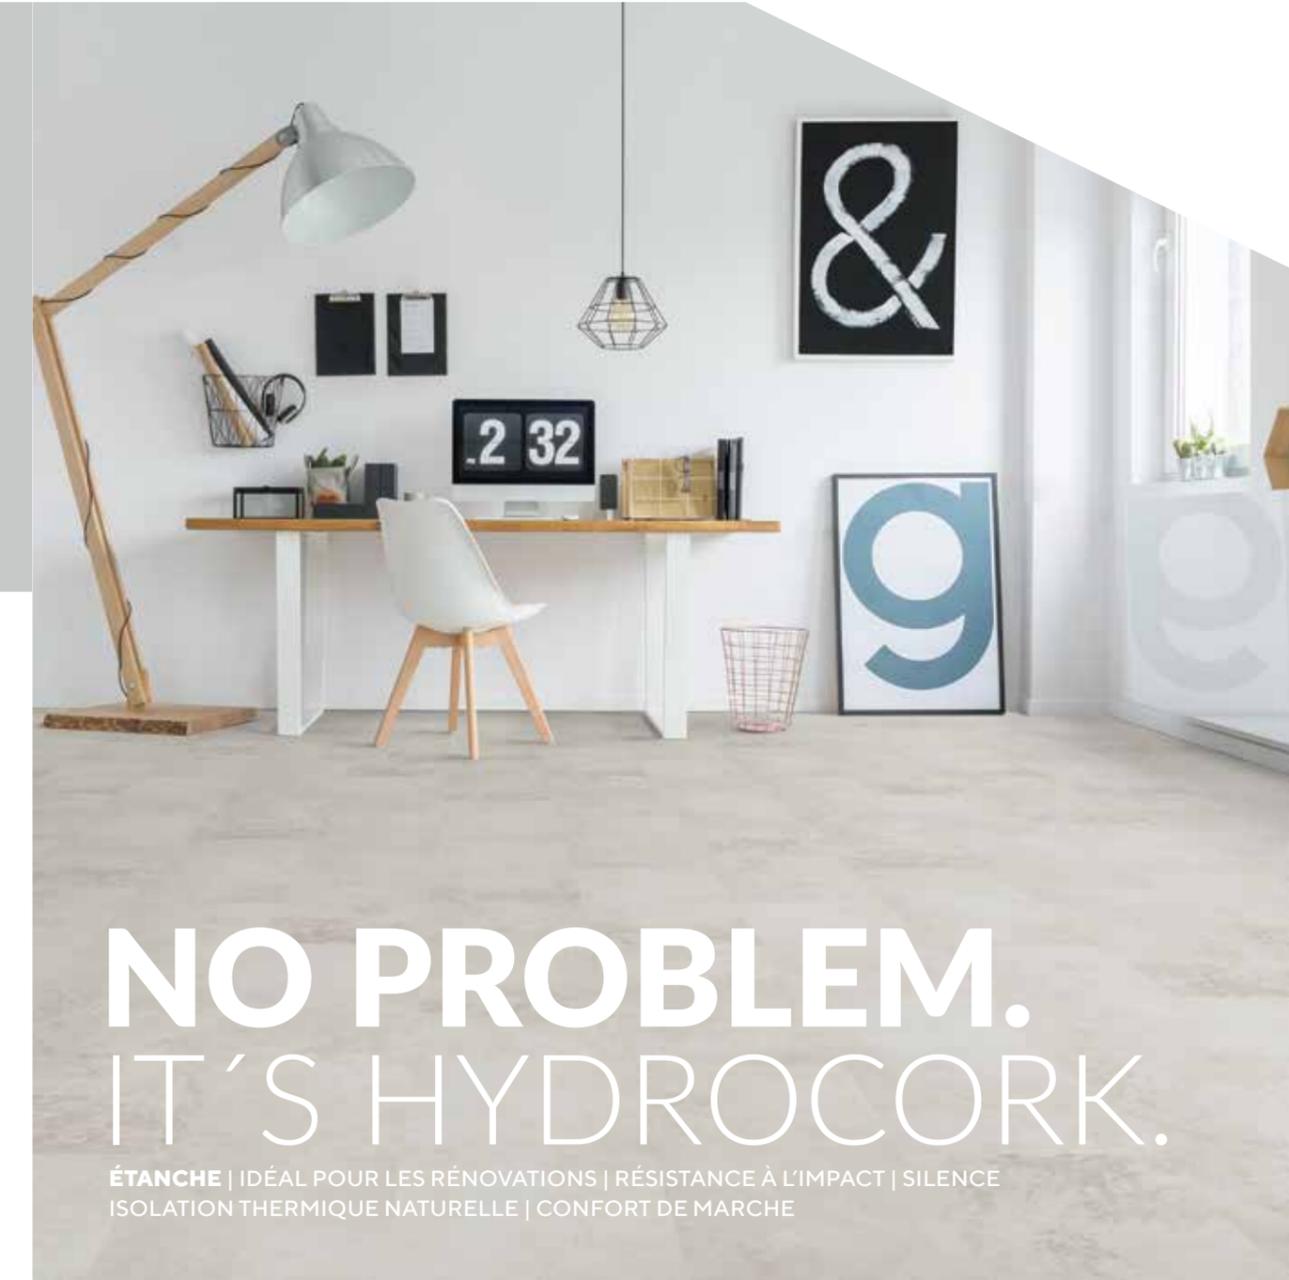

NO PROBLEM. IT'S HYDROCORK.

ÉTANCHE | IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS | RÉSISTANCE À L'IMPACT | SILENCE
 ISOLATION THERMIQUE NATURELLE | CONFORT DE MARCHÉ



Beton



Dark Beton
B5V5001 615 x 295 x 6mm 4M

4M 4 micro-chanfreiné

Dark Beton



Slate



Chalked Grey Stone
B5V6001 615 x 295 x 6mm 4M

Chalked Grey Stone



Limestone



Jurassic Limestone
B5XS001 615 x 295 x 6mm 4M

Jurassic Limestone



Marble



Light Grey Marble
B5XW001 615 x 295 x 6mm 4M



Beige Marble
B5XV001 615 x 295 x 6mm 4M



Graphite Marble
B5XX001 615 x 295 x 6mm 4M

Graphite Marble

Solution technique

COUCHE D'USURE

FILM DÉCOR EN HAUTE RÉOLUTION

COUCHE SUPÉRIEUR DE VINYLE RECYCLÉ

AGGLOMERATED CORK COMPOSITE CORE WITH PRESSFIT 3MM

COUCHE VINYLIQUE DE BALANCEMENT



Finition et Garantie



Adapté aux zones résidentielles à fréquentation intense et aux zones commerciales à forts trafics.




* Veuillez consulter les conditions de la garantie limitée de Wicanders sur notre site internet.

dekwall

Formats

600 x 300 x 3mm

900 x 300 x 3mm

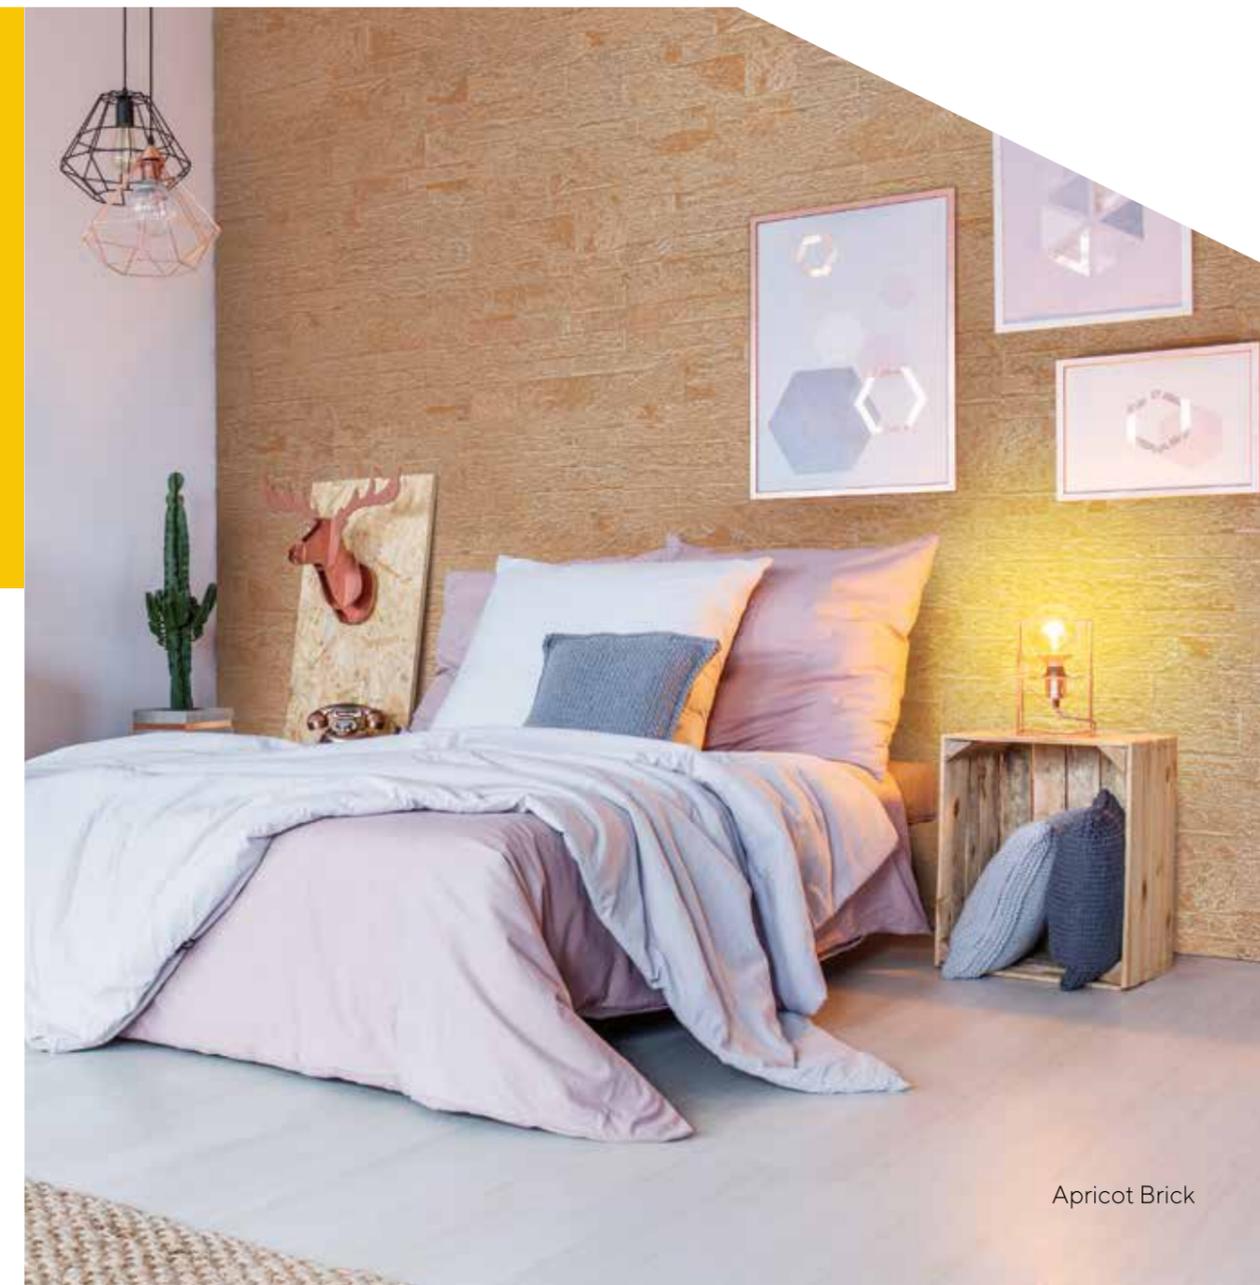

Apricot Brick



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



TÜV-PROFICERT
 • AgBB (DIBT)
 • Émissions de classe A+ selon la réglementation française sur les COV
 • Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 • LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 • Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »
 • Classification finlandaise M1 pour les produits de construction, (Finlande)
 • RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l'exception des revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)
 • Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions relatives aux odeurs ne sont pas incluses)



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



La Global Green Tag Cert™ est une certification indépendante et un système de classement des produits écologiques, reconnue par le Conseil de la Construction écologique d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cette certification permet également aux produits de figurer sur la liste des produits écologiques d'Ecospecifier Global.



Bali



Bali
RY48001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Cayman
RY56001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Melville
RY40001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Fiord Natural
RY15001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Fiord White
RY19001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Fiord Exclusive
RY19002
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Hawai White
RY77002
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Hawai Natural
RY11001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Malta Moonlight
RY1N001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Malta Champagne
RY1M001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Malta Platinum
RY1K001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Malta Chestnut
RY1L001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Hawai Exclusive
RY77001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Hawai Black Pearl
RY1F001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Hawai Black Oyster
RY1G001
600 x 300 x 3 mm

CIRE



Flores White
RY07001
600 x 300 x 3 mm

VERNIS



Flores White



Stone Art Platinum



**Bamboo
Toscana**
TA05001
600 x 300 x 3 mm

VERNIS



**Bamboo
Artica**
TA01001
600 x 300 x 3 mm

VERNIS



**Bamboo
Terra**
TA04001
600 x 300 x 3 mm

VERNIS



**Stone Art
Pearl**
TA23001
600 x 300 x 3 mm

VERNIS



**Stone Art
Oyster**
TA22001
600 x 300 x 3 mm

VERNIS



**Stone Art
Platinum**
TA24001
600 x 300 x 3 mm

VERNIS



White Brick
RY4S001
900 x 300 x 3 mm

VERNIS



Concrete Brick
RY4T001
900 x 300 x 3 mm

VERNIS



Steel Brick
RY48001
900 x 300 x 3 mm

VERNIS



Sand Brick
RY4R001
900 x 300 x 3 mm

VERNIS



Apricot Brick
RY4V001
900 x 300 x 3 mm

VERNIS



Rusty Grey Brick
RY4V001
900 x 300 x 3 mm


VERNIS

Prêt a l'emploi

- ① FINITION DE PROTECTION (CIRE OU VERNIS)
- ② PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE
- ③ LIÈGE AGGLOMÉRÉ



Finition

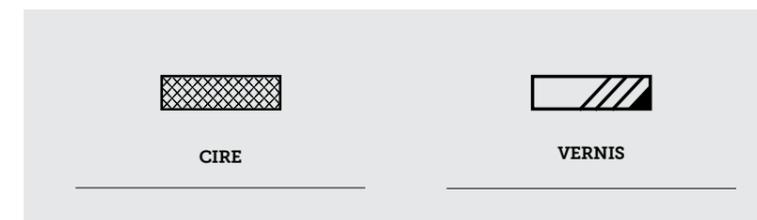

Certification



Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



- TÜV-PROFICERT
- AgBB (DIBt)
 - Émissions de classe A selon la réglementation française sur les COV
 - Réglementation belge relative aux émissions de COV libérés par certains produits de construction
 - LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
 - Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 1.0), niveau « exemplaire »

CREE PAR DES HUMAINS, INSPIRE PAR LA NATURE

Wicanders représente un équilibre unique entre la création de produits innovants et la protection de l'environnement, alliant la technologie de pointe aux incroyables propriétés naturelles du liège.



Processus de production écologique

– Les déchets de liège résultant du processus industriel sont à 100 % réincorporés dans la production, créant ainsi un cercle vertueux.



Utilisation intensive de biomasse – La poudre de liège résultant du processus industriel est brûlée pour produire de la biomasse qui alimente les machines, permettant à Wicanders de fonder la majeure partie de sa production sur une source d'énergie durable.



Faible émission de dioxyde de carbone

– La propriété naturelle du liège à retenir le CO₂ associée à un processus industriel écologique permet à Wicanders de développer des produits éco-efficaces avec un taux d'émission de carbone réduit, contribuant ainsi positivement à un environnement durable.



Qualité de l'air intérieur – Les produits Wicanders sont élaborés de manière à ne pas contenir de produits chimiques nocifs tels que les phthalates, ils ont d'ailleurs été récompensés par des certifications internationales portant sur la qualité de l'air intérieur comme Greenguard et A+.



Potentiel de réchauffement planétaire négatif – La majorité des produits Wicanders contribue à la réduction du réchauffement global car ils retiennent davantage de CO₂ qu'ils n'en émettent.

LE LIÈGE – UNE MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

Le liège provient de l'écorce du chêne-liège, un arbre du bassin méditerranéen qui pousse lentement mais dont l'espérance de vie peut atteindre 200 ans, en outre il joue un rôle fondamental dans le développement social et économique de cette région.



Véritablement respectueux de l'environnement

– L'extraction du liège et les industries connexes sont remarquablement durables, car l'arbre n'est jamais abattu ou endommagé pendant le processus d'extraction et l'écorce se régénère après chaque récolte.



Impact environnemental positif – On estime que la forêt de chênes-lièges portugaise – « Montado » en portugais – est responsable de la captation de 5 % des émissions annuelles de CO₂ du pays, à savoir 4,8 millions de tonnes par an.



Activité qui traverse les générations – Les chênes-liège sont écorcés manuellement pour la première fois lorsque l'arbre atteint ses 25 ans et ensuite tous les 9 ans, des conditions qui favorisent une transmission de cette activité de génération en génération.



Impact socio-économique positif – La récolte du liège est un processus régulier et cyclique qui contribue à un développement durable au niveau de l'environnement, de l'économie et de la société des zones rurales méditerranéennes.



Moteur économique des zones rurales – L'activité relative au liège ainsi que les activités alimentées par cette industrie créent des emplois dans de nombreuses zones rurales du pays, encourageant les gens à s'y installer.

Gamme Wicanders

		GAMME			
		cork	wood	stone	
VISUELS	Go				
	Essence				
	Resist	–		–	
	Resist+				
	Hydrocork	–			

Zones résidentielles à trafic intense

Zones commerciales à trafic modéré

Zones commerciales à trafic moyen

Zones commerciales à trafic intense

Budget

Pose collée

Liège Supplémentaire

Étanche



WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

Siège social

Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com
SW	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740	order.se@wicanders.com

63948MT-FR | Rev.000 | Abz2018

